



측 단 상 세 도

TAPER TYPE	KEY TYPE
70 66.8 50 14 32.5 R6 8.1-0.1 5-0.03 5-0.03 M10x1.25 유효길이 12.5 Taper 1/10 Ø24 H9/f8 SEC. X-X'	76 60 10 8 5 SEC. X-X'




MS3102A24-10P
Motor Cable
Connector 접속도

Lead Wire 상표시	PI 번호
U	A
V	B
W	C
Ground	D
Brake +	E
Brake -	F



MS3102A20-29P
Encoder Cable
Connector 접속도

ENCODER 신 호	PIN 번호
0 V	G
V _{CC}	H
V _{BATTERY}	K
0 V _{BATTERY}	L
FG	N
SD	P
$\overline{SD}$	R
SHIELD	J

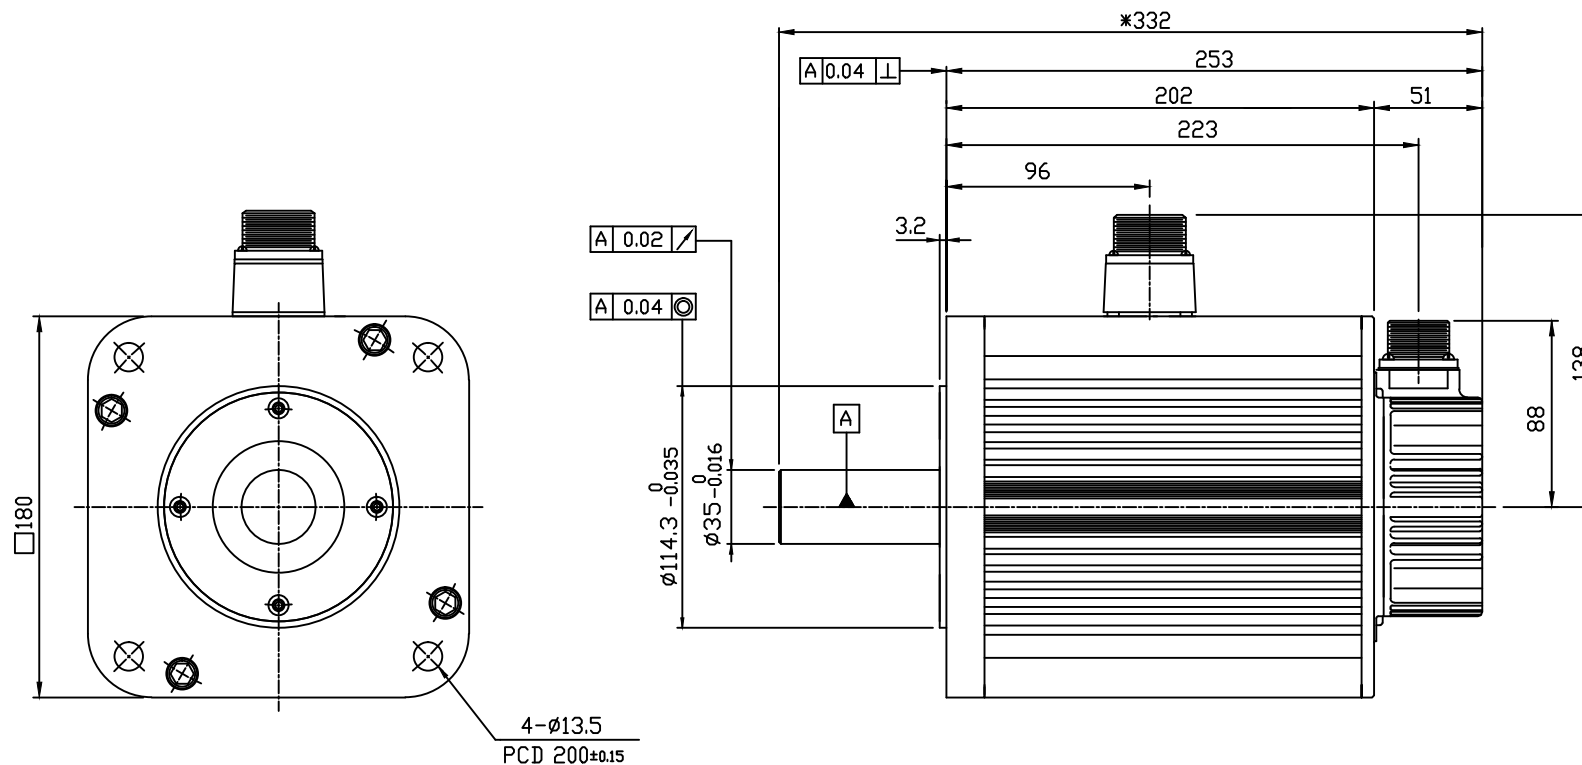

1. 브레이크 전원은 DC90[V]를 사용할 것.
2. Taper Shaft 일때 *치수가 9.2mm 줄어듬.
3. 중량 : 18.5Kg

삼 각 법	단 위	mm	척 도	N / S	명 칭	FMATN20-PB10	
제 도	설 계	검 도	승 인			N180(BRAKE TYPE)	
HIGEN					도 번		