



측 단 상 세 도

TAPER TYPE	KEY TYPE
TAPER TYPE 5-$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.03 \end{smallmatrix}$ 5-$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.03 \end{smallmatrix}$ M10x1.25 유효길이 12.5 Taper 1/10 <u>SEC. X-X'</u>	KEY TYPE 70 66.8 50 14 32.5 R6 10 8 5 76 60 X-X'




MS3102A22-22P
Motor Cable
Connector 접속도

Lead Wire 상표시	PIN 번호
U	A
V	B
W	C
Ground	D



MS3102A20-29P
Encoder Cable

선색상	ENCODER 신 호	CONNECTOR PIN 번호
흑색	0 V	G
적색	V _{CC}	H
갈색	V _{BATTERY}	K
갈색/흑색	0 V _{BATTERY}	L
회색	FG	N
형색	SD	P
형색/흑색	$\overline{\text{SD}}$	R
-	SHIELD	J

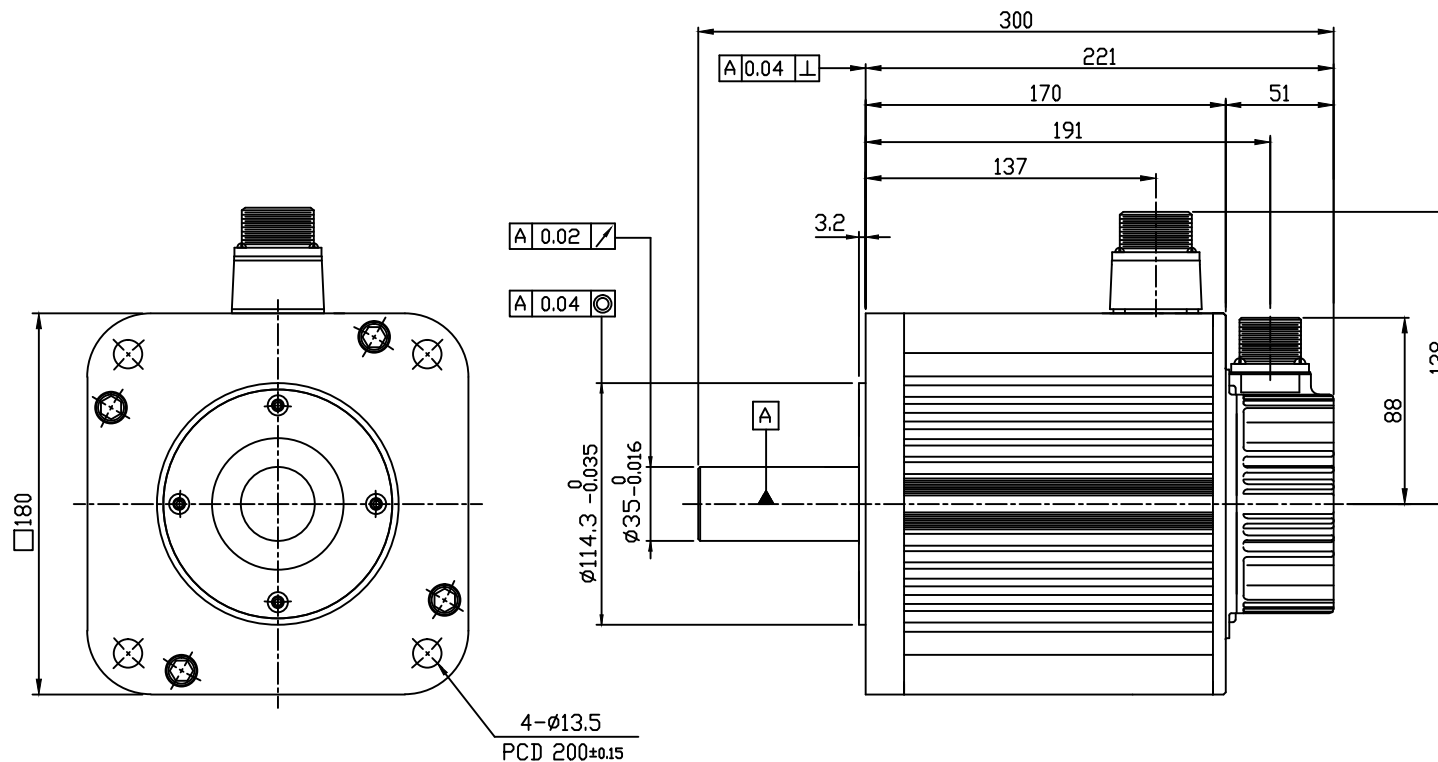

1. 중량 : 18.2Kg
2. Taper Shaft 일때 전장 치수가 9.2mm 줄어듬.

삼 각 법	단 위	mm	척 도	N / S	명	FMALN20-PB00	
제 도	설 계	검 도		승 인		칭	N180<표준 TYPE>
					도 번		